

Modulares Positioniersystem



Hinweis:

Zeitlich begrenzter
Teuerungszuschlag*

Top Pos

Katalog 2018

**Ab Lager
lieferbar !**

* aufgrund der aktuellen Kosten- und Bezugssituation bei Rohstoffen und Komponenten sowie der globalen Marktlage (befristeter Teuerungszuschlag 14%). Wir behalten uns vor, je nach Marktentwicklung, den Teuerungszuschlag an die Kosten- und Marktlage anzupassen.




Das TopPos System

Neuartiges Positioniersystem für
Werkstückanlagen.

Präzise, wiederholgenau und
ohne spezifisch gefertigte Passstücke.
100% Katalogartikel für schnellste
Vorrichtungserstellung und Anpassung.

Konventionelle Werkstückanlage:

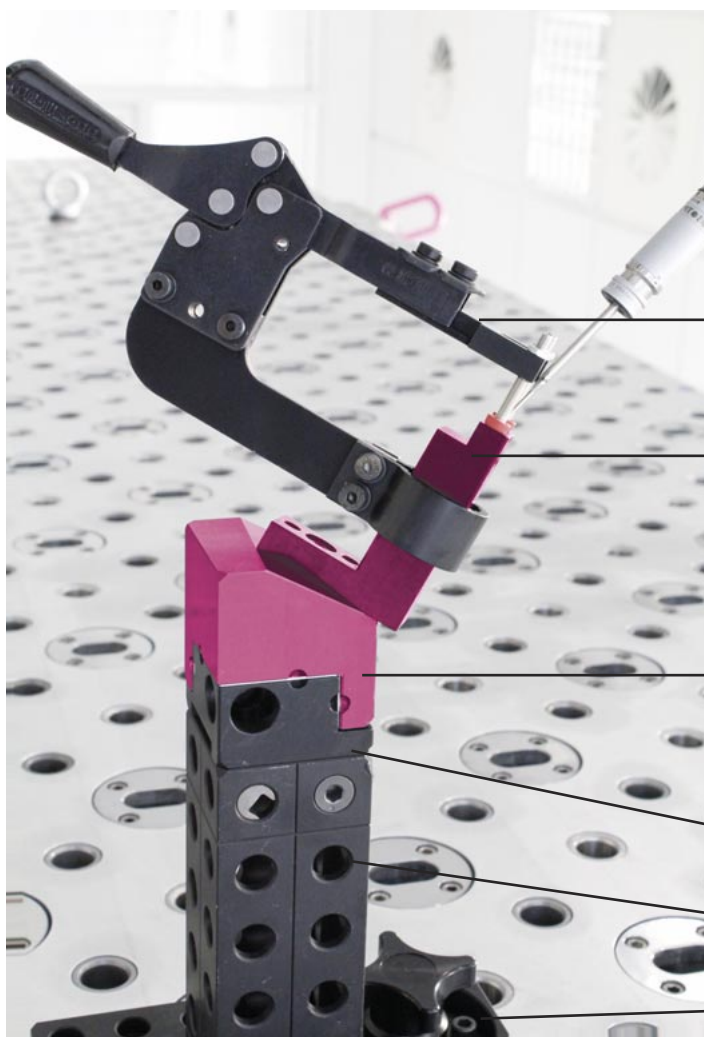

Bisherige Bauweise mit gerasterten Baukastenelementen:

Positionierung einer Säule bzw. Konsole in einem Grobraster von z.B. 40mm. Die notwendigen Zwischenpositionen werden innerhalb der Profilquerschnitte (2x/3x Raster) erreicht und mittels individuellem Passstück (ggf. mit Winkelfläche) umgesetzt. Jedes Passstück muss konstruiert, bemaßt, angelegt, zugesägt, programmiert, gefertigt, gekennzeichnet und wiedergefunden werden!

Durch die Kette von Verbindungen mit Spiel bzw. der Addition von Fehler-Toleranzen ist trotz genauest möglicher Fertigung praktisch immer eine Nachjustage notwendig (Shimblock mit Shims).

Kniehebelspanner

Werkstückanlage

Passstück

Verstellelement

Quader

Fußplatte

Realisierungszeit

Standard Katalogartikel: Kurzfristig verfügbar, Standard-Bauteil, wiederverwendbar

Sonderbauteil: Konstruktions- und Fertigungszeit erforderlich, nicht wiederverwendbar.
Geometrie-Veränderungen erfordern Neufertigung mit allen Prozessschritten

TopPos Werkstückanlage:

Neue Bauweise mit TopPos-Elementen:

Ersatz der individuellen Passstücke zu 90% durch wenige Standardelemente.

- Positionierung im Raster von 1mm bzw. 0,5 Grad = max. 0,5mm/0,25 Grad Abweichung (optional 0,5mm Raster möglich)
- Genaue Justage mit 0,05mm-Shims, +/- 1 mm Bereich
- Lineare Komponenten haben 10 mm, Rotationskomponenten 10 Grad Teilung
- Durch Kombination mit einer Differential-Teilung (plus oder minus 1) ergibt sich die tatsächliche Rasterung
- Profilgröße 80x80 (50x50 in Vorbereitung)
- Profillängen in 40, 25, 10 oder 1mm-Schritten
- Fertigungsaufwand: Länge sägen/fräsen und stirnseitige Gewinde schneiden, bei höheren Anforderungen Passungen D8F7 + Passschrauben
- Auch in Kombination mit AF-Classic/Eco einsetzbar
- Auch als Säulenbauweise mit Fußplatten bzw. genuteten Basisplatten

- Prozessverkürzung
- Alle Bauteile 100% wiederverwendbar
- 100% Gleichteile

Realisierungszeit

Kniehebelspanner

Werkstückanlage

Verstellung rotativ

Quader

Verstellung linear

Fußplatte



Inhalt

TopPos2

- Das TopPos System

Beispiele4

- Anwendungen ■ Absteckraster

Fußplatten8

- mit Linearverstellung

Profile8

- Längen von 40 bis 3000mm

Kreuzplatten9

- mit Linearverstellung

Drehschwenkeinheiten11

- Unterteile, Aufsätze, Einsätze

Stirnadapter14

- Diverse Adaptionen

Shimblöcke + Kombianlagen .17

- für Rasterschellen

Aufnahmeblöcke20

- für MBS / Hauptaufnahme

Höhenverstellung22

- über Gewinde oder Absteckraster

Spanneinheiten24

- mit Rasterschelle

Streben, Stützwinkel26

- für TopPos Profile

Schnellwechselkupplung27

- für TopPos Adaptionen

Zubehör28

- Absteckleisten, Nutensteine, Normteile


TopPos Anwendungsbeispiele




Säulen mit
jeweils einer Adaption
auf Fußplatte



Eine zentrale Säule mit mehreren seitlich angebundenen Adaptionen auf Fußplatte

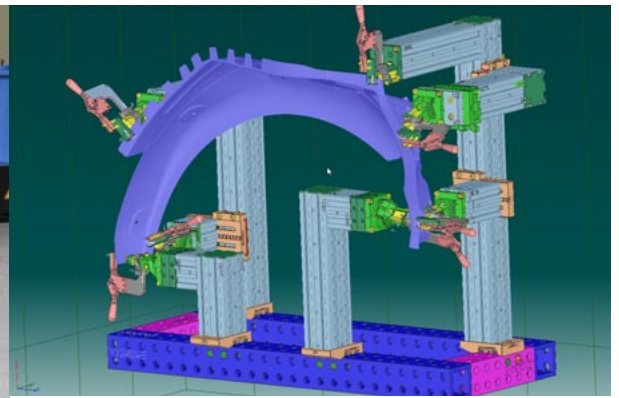


Vorrichtung für
Kotflügel in Rahmen-
bauweise

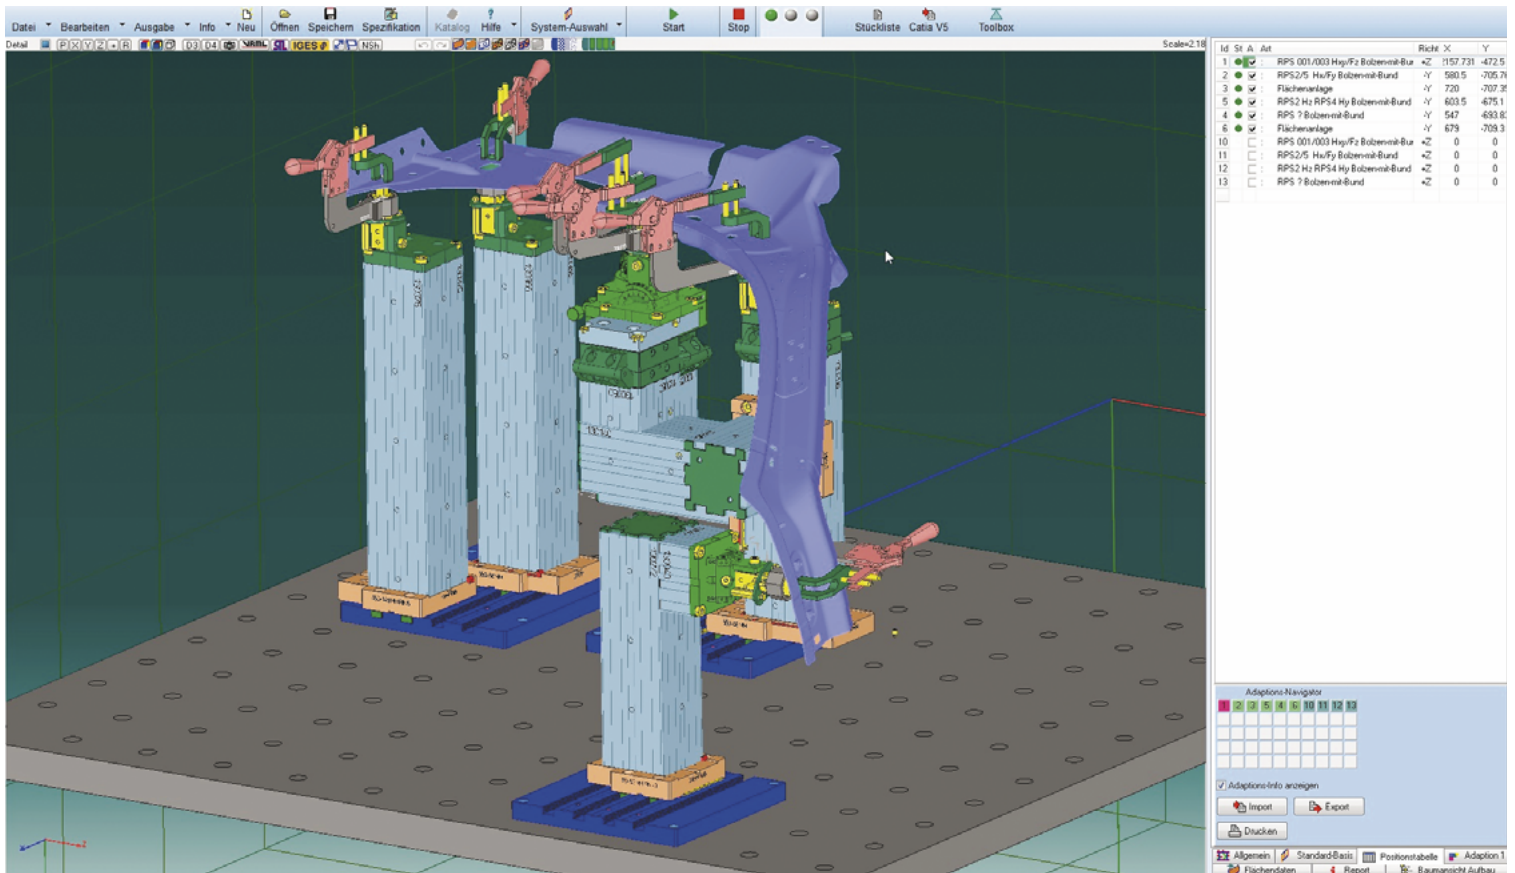

TopPos Vorrichtungskonstruktion erstellt mit Software „AF-Experte“ (kostenlos für Witte-Kunden)

TopPos Absteckraster

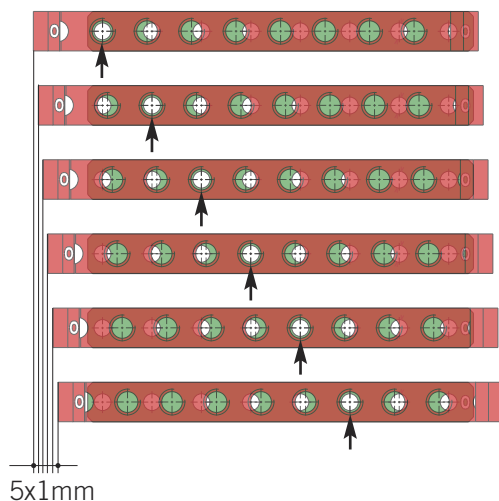

Verschieben der oberen (rot dargestellten) Absteckleiste (#135027-1) bis zur nächsten Absteckposition (Pfeil) ergibt 1mm Versatz.

Absteckleiste
(#135027-1) mit
Profil verbunden

Gewindestift
(#17924-S1)

Kreuzplatte
mit Raster

Absteckleiste mit
Kreuzplatte verbunden

Absteckleiste
(#135026-1) mit Profil
verbunden

Verstellrichtung

Verstellrichtung





Vorrichtung in Rahmenbauweise



Vorrichtung in Säulenbauweise auf Fußplatte


Aufbau direkt auf ALUFIX

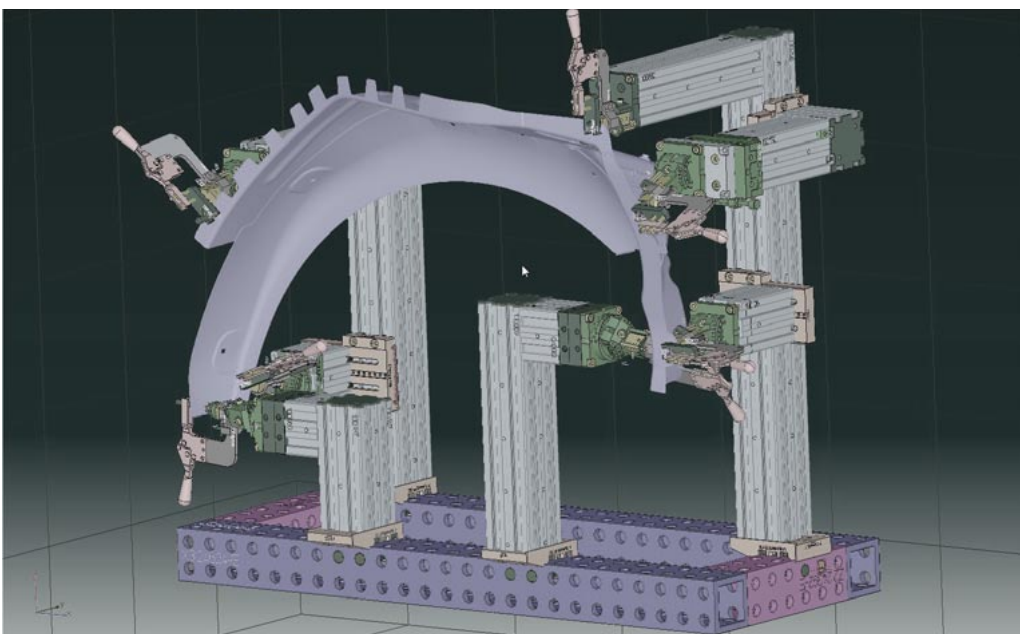

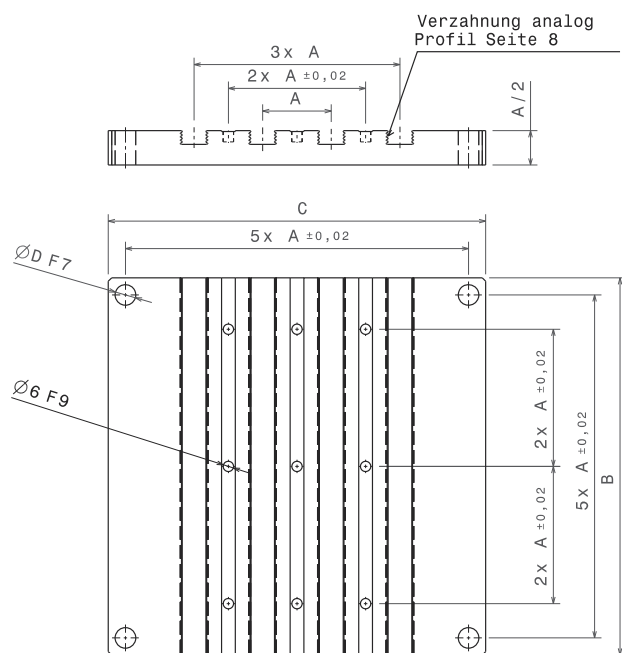

Fußplatte

Nr.	A	B	C	D	
135022-1	40	220	220	12	2404
135051-1	40	300	220	12	3100

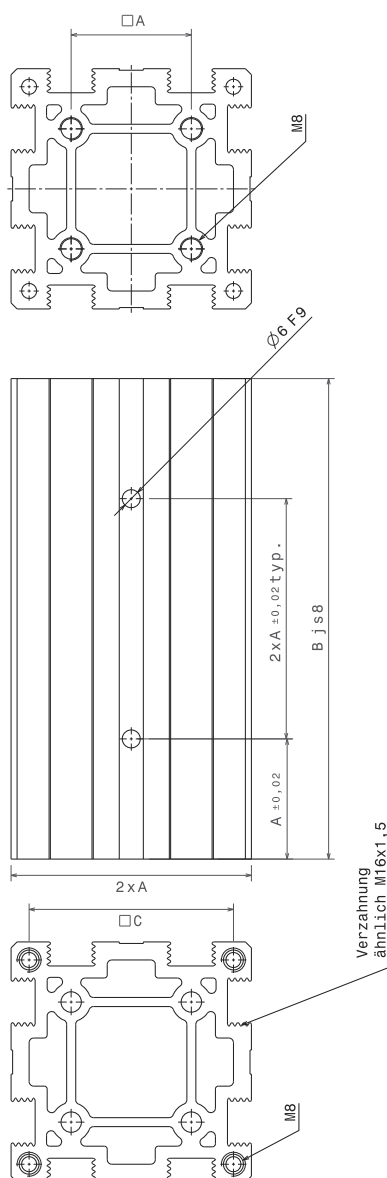

Profil

Längen von 40 bis 3000mm, die letzten 4 Ziffern der Artikelnr. (ohne die -1) entsprechen der Profillänge in mm

Nr.	A	B	C	
130040-1	40	40	68	280
↓	40	↓	68	7g/mm
133000-1	40	3000	68	21600


- Querschnitt 80x80
- Abstufung der Längen:
40-1000mm in 1mm Schritten
>1000mm in 40mm Schritten
- gezahnte Nuten, Vorteil: Stabileres Profil durch geringere Nutentiefe
- 4 Kernbohrungen mit M8 im Abstand 40 und 4 äußere Kernbohrungen mit M6/M8 für stirnseitige Verbindungen
- Material Alu-F28
- Nur ca. 20% der üblichen Profil-Toleranzen durch Präzisionspressung



Kreuzplatte

zur Verwendung mit TopPos Fußplatten und TopPos Profilen



Nr.	A	B	C	D	
135001-1	40	120	112	10	530
135002-1	40	160	112	15	658

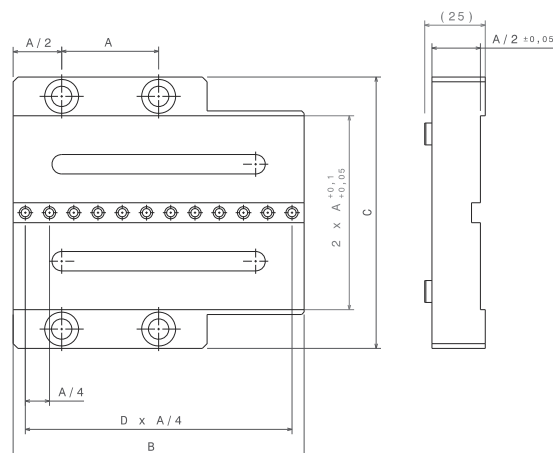

Adapterkreuzplatte ALUFIX

zur Verbindung von ALUFIX 40 Quadern mit TopPos Profilen



Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	T	
135003-1	40	122,5	22	10	2	85	60	28	10	40	398
135004-1	40	162,5	22	15	3	85	100	28	10	40	502

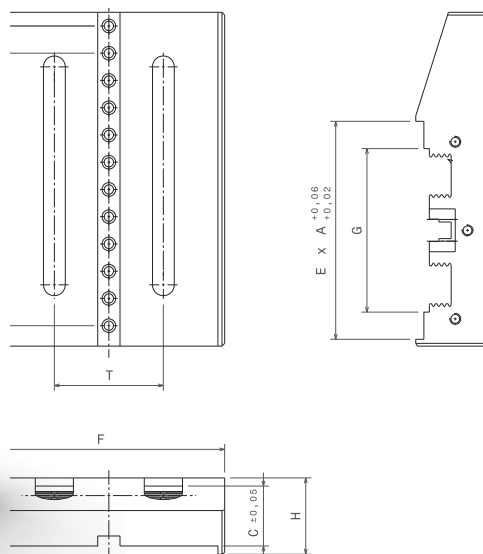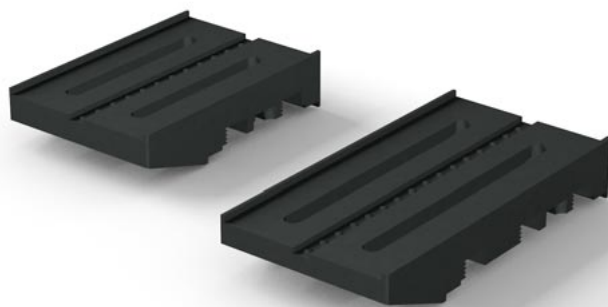


Verlängerung

für Adapterkreuzplatte


Nr.	A	B	C	
135136-1	20	76	19	86

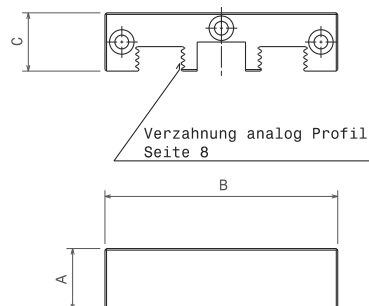

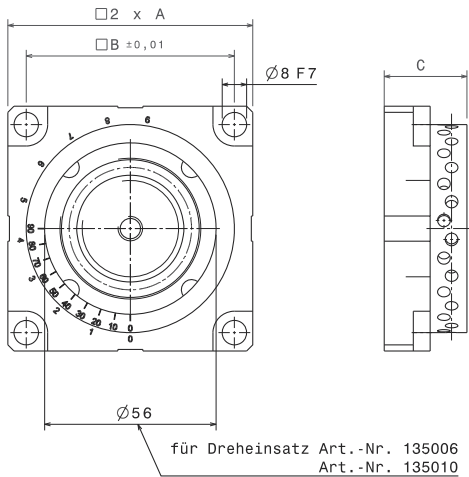


Unterteil für Drehschwenkeinheit

Nr.	A	B	C	D	
135005-1	40	68	27	8	264

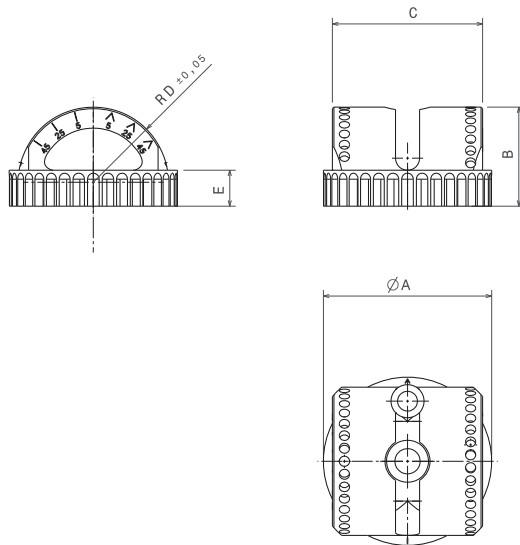

Dreheinsatz für Drehschwenkeinheit

Nr.	A	B	C	D	E	
135006-1	56	33	50	25	12	114

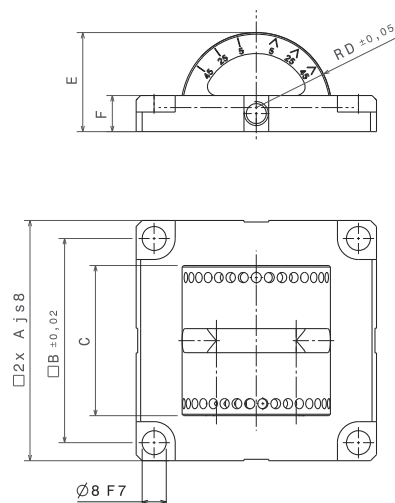

Stirnadapter für Schwenkaufsätze



Nr.	A	B	C	D	E	F	G	
135009-1	40	68	50	25	33	12	8	244



Schwenkaufsatz mit Shimwinkel

für Drehschwenkeinheit oder Schwenkeinheit


Nr.	A	B	C	D	E	F	
135008-1	50	42,5	12	14	44	25	48

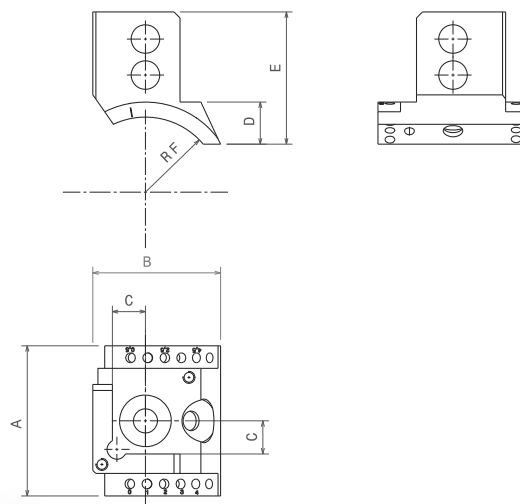

Schwenkaufsatz mit Shimwinkel

gekröpft, für Drehschwenkeinheit


Nr.	A	B	C	D	E	F	
135084-1	50	65	40	14	44	25	58

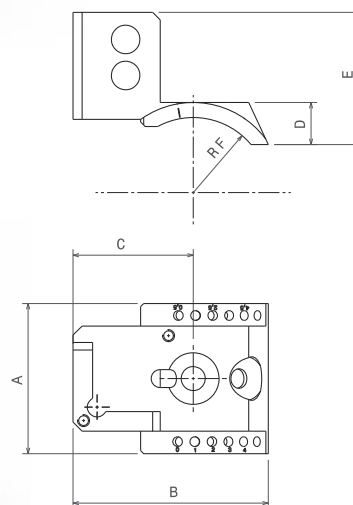


Dreheinsatz

mit Shimwinkel

Nr.	A	B	C	D	
135010-1	56	12	45	15	110


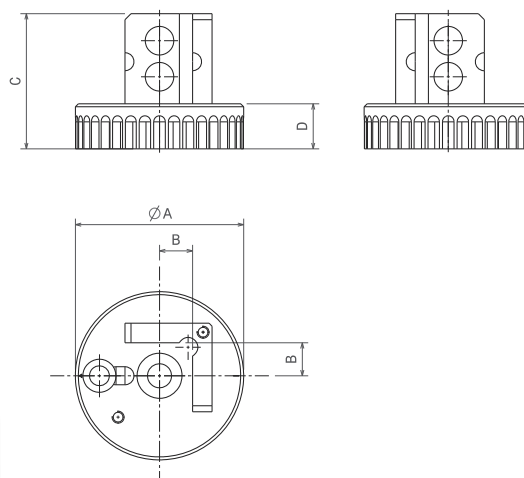


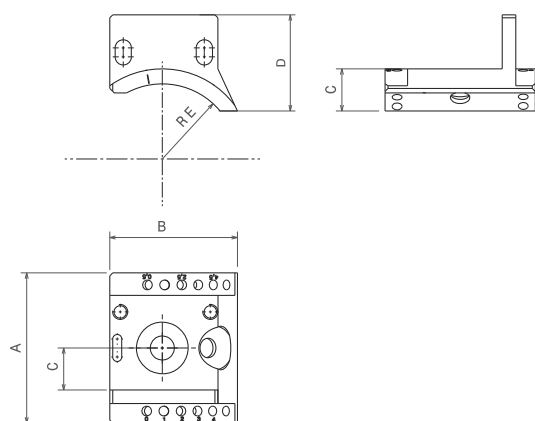

Schwenkaufsatz

für Shimblock horizontal



Nr.	A	B	C	D	E	Typ	g
135019-1	50	42,5	14	32	25	links	38
135058-1	50	42,5	14	32	25	rechts	38



Schwenkaufsatz

für Kombianlage


Nr.	A	B	C	D	g
135134-1	50	40,53	14	25	28

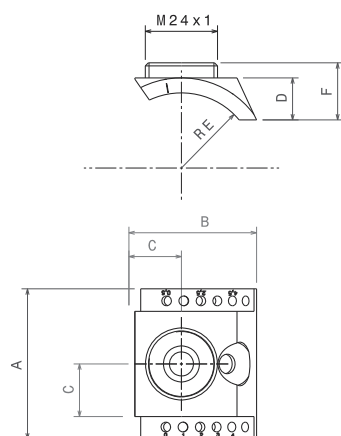

Schwenkaufsatz

mit Zapfen M24



Nr.	A	B	C	D	E	F	g
135069-1	50	42,5	17,5	14	25	19	32



Schwenkaufsatz

für drehbare Shimblockaufnahme


Nr.	A	B	C	D	E	
135063-1	50	40,5	17,5	14	25	28

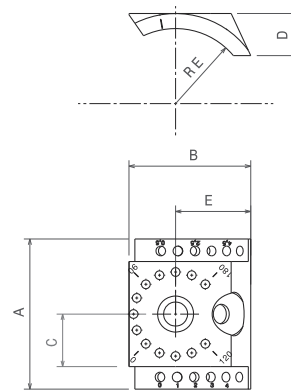

Drehbare Shimblockaufnahme

für Aufsatz 135063



Nr.	A	B	C	
135064-1	35	5	12	32

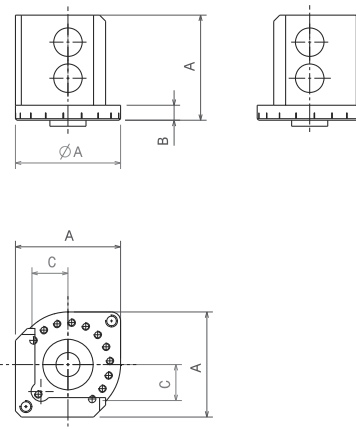


Schwenkaufsatz

für Meisterbockschraube

Nr.	A	B	C	D	E	F	G	
135007-1	50	40	10	14	49	25	20	44

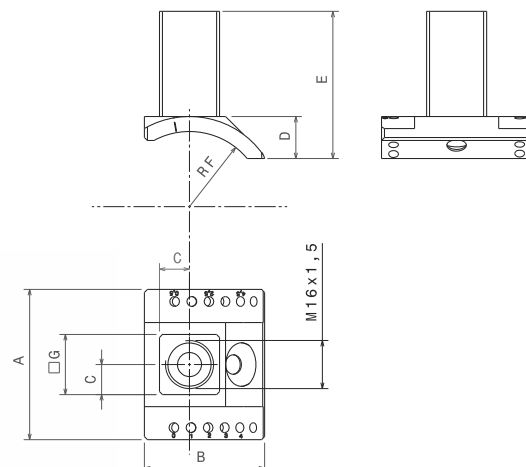


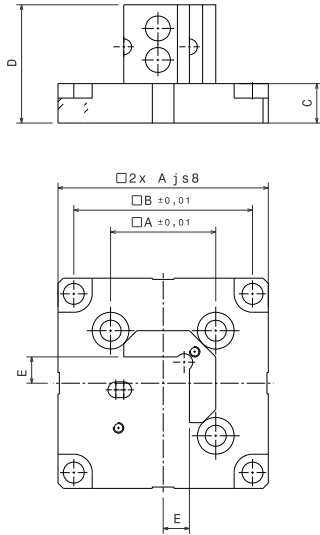

Stirnadapter mit Shimwinkel

zentrisch


Nr.	A	B	C	D	E	
135012-1	40	68	15	45	10	272

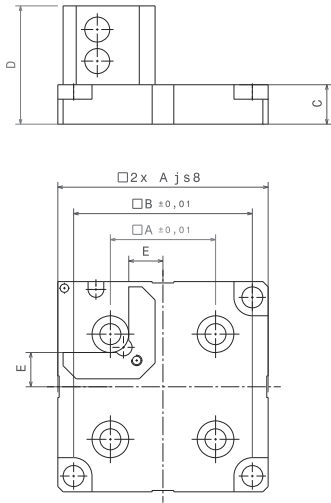

Stirnadapter mit Shimwinkel

exzentrisch


Nr.	A	B	C	D	E	
135011-1	40	68	15	45	13	278

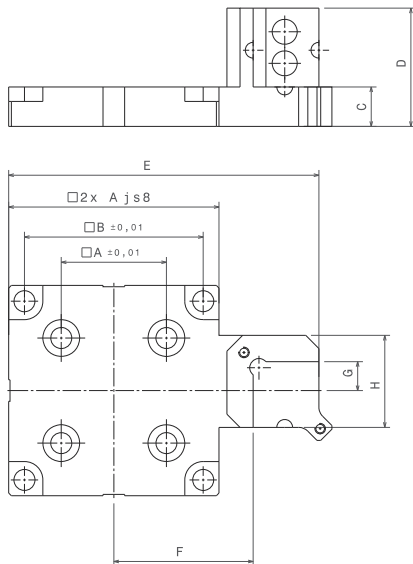

Stirnadapter

gekröpft


Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	
135054-1	40	68	15	45	118	53	17	35	332

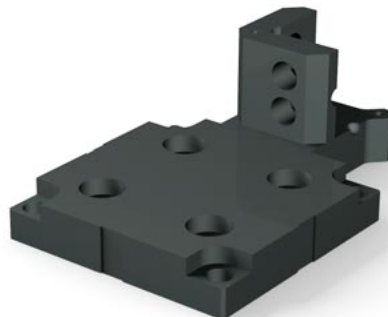

Stirnadapter

für Zentrierbolzen



Nr.	A	B	C	
135013-1	40	68	15	222

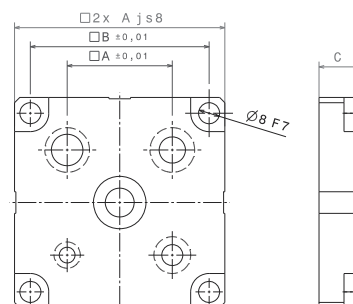

Kröpflatte

für ALUFIX 40


Nr.	A	B	C	
135076-1	40	60	68	833

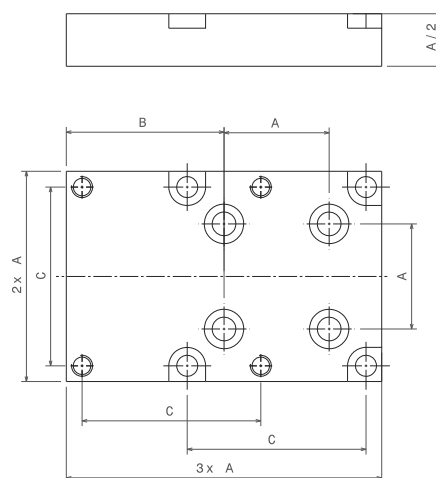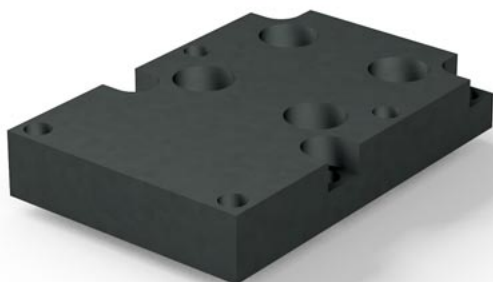


Stirnadapter

für Hakenspanner


Nr.	A	B	C	D	
135050-1	40	68	15	46	222

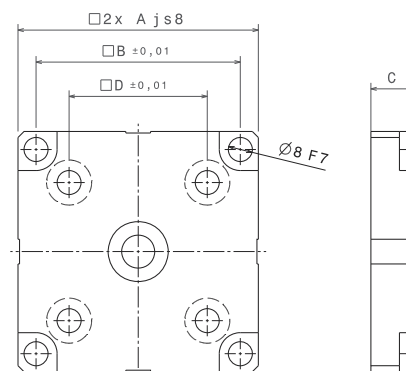

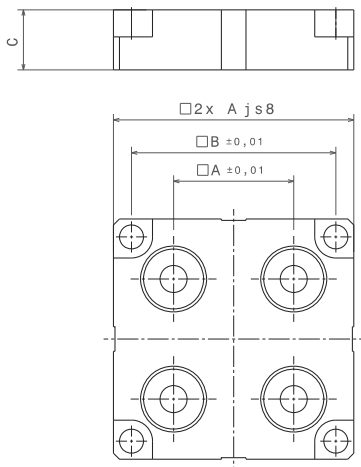


Stirnadapter
mit ALUFIX 40 Grundbohrungen

Nr.	A	B	C	
135015-1	40	68	20	284

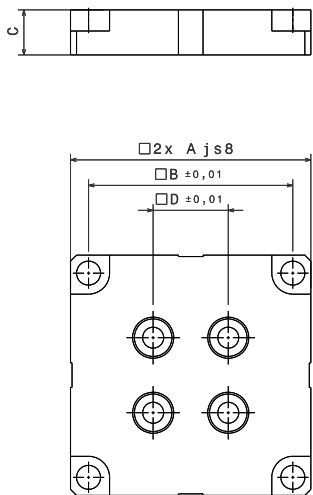

Stirnadapter
mit ALUFIX 25 Grundbohrungen

Nr.	A	B	C	D	
135016-1	40	68	15	25	234

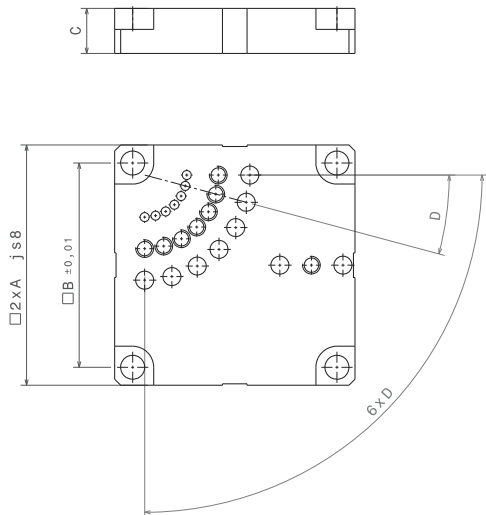

Stirnadapter
für Kombianlage


Nr.	A	B	C	D	
135133-1	40	68	15	15	220



Shimblock

für Meisterbockschraube


Nr.	A	B	C	g
135049-1	40	65	M16 x 1,5	66



Shimblock

mit Prisma


Nr.	A	B	C	D	g
135122-1	40	65	5,5	120°	75



Shimblock

D 10, zentrisch


Nr.	A	B	C	g
135068-1	40	65	75	68



Shimblock

10 x 10, exzentrisch


Nr.	A	B	C	g
135024-1	40	65	75	70

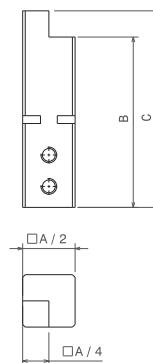

Shimblock

10 X 10, zentrisch


Nr.	A	B	C	g
135067-1	40	60	75	70



Shimblock

10 X 20, zentrisch


Nr.	A	B	C	g
135066-1	40	60	75	74



Shimblock

10 x 20, exzentrisch



Nr.	A	B	C	
135025-1	40	65	75	72



Shimblock

für rückziehbare Bolzen


Nr.	A	B	
135108-1	40	72	48



Shimblock

20 x 20


Nr.	A	B	
135023-1	40	65	66



Shimblock


mit Grundbohrung ALUFIX 25

Nr.	A	B	C	D	
135046-1	40	65	M6	12,5	66



Kombianlage



Nr.	A	B	C	M	
300308-1	50	20	59	ALUFIX 25	70

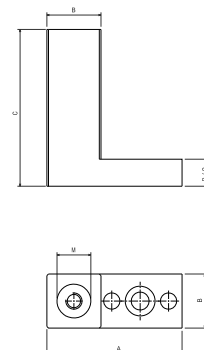

Kombianlage

20 x 20



Nr.	A	B	C	g
300306-1	50	20	70	85



Kombianlage

10 x 10 zentrisch



Nr.	A	B	C	g
135149-1	50	20	70	80



Kombianlage

10 x 20 exzentrisch



Nr.	A	B	C	g
135148-1	50	20	70	80



Kombianlage



D10 zentrisch

Nr.	A	B	C	g
135147-1	50	20	70	80





Kombianlage


Nr.	A	B	C	M	g
300303-1	50	20	56	M8 x 1	82



Kombianlage

Nr.	A	B	C	M	g
300304-1	60	20	45	M16x1,5	65




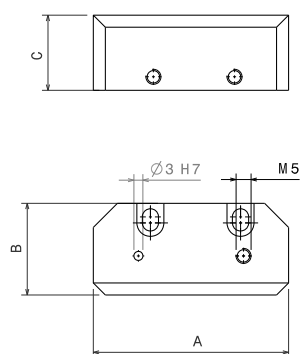

Aufnahmeblock

für Hauptaufnahme

Nr.	A	B	C	
135020-1	65	30,5	25	88



Aufnahmeblock


für Meisterbockschraube

Nr.	A	B	C	D	E	
135021-1	40	65	30,5	40,5	25	62






Aufbau-Varianten



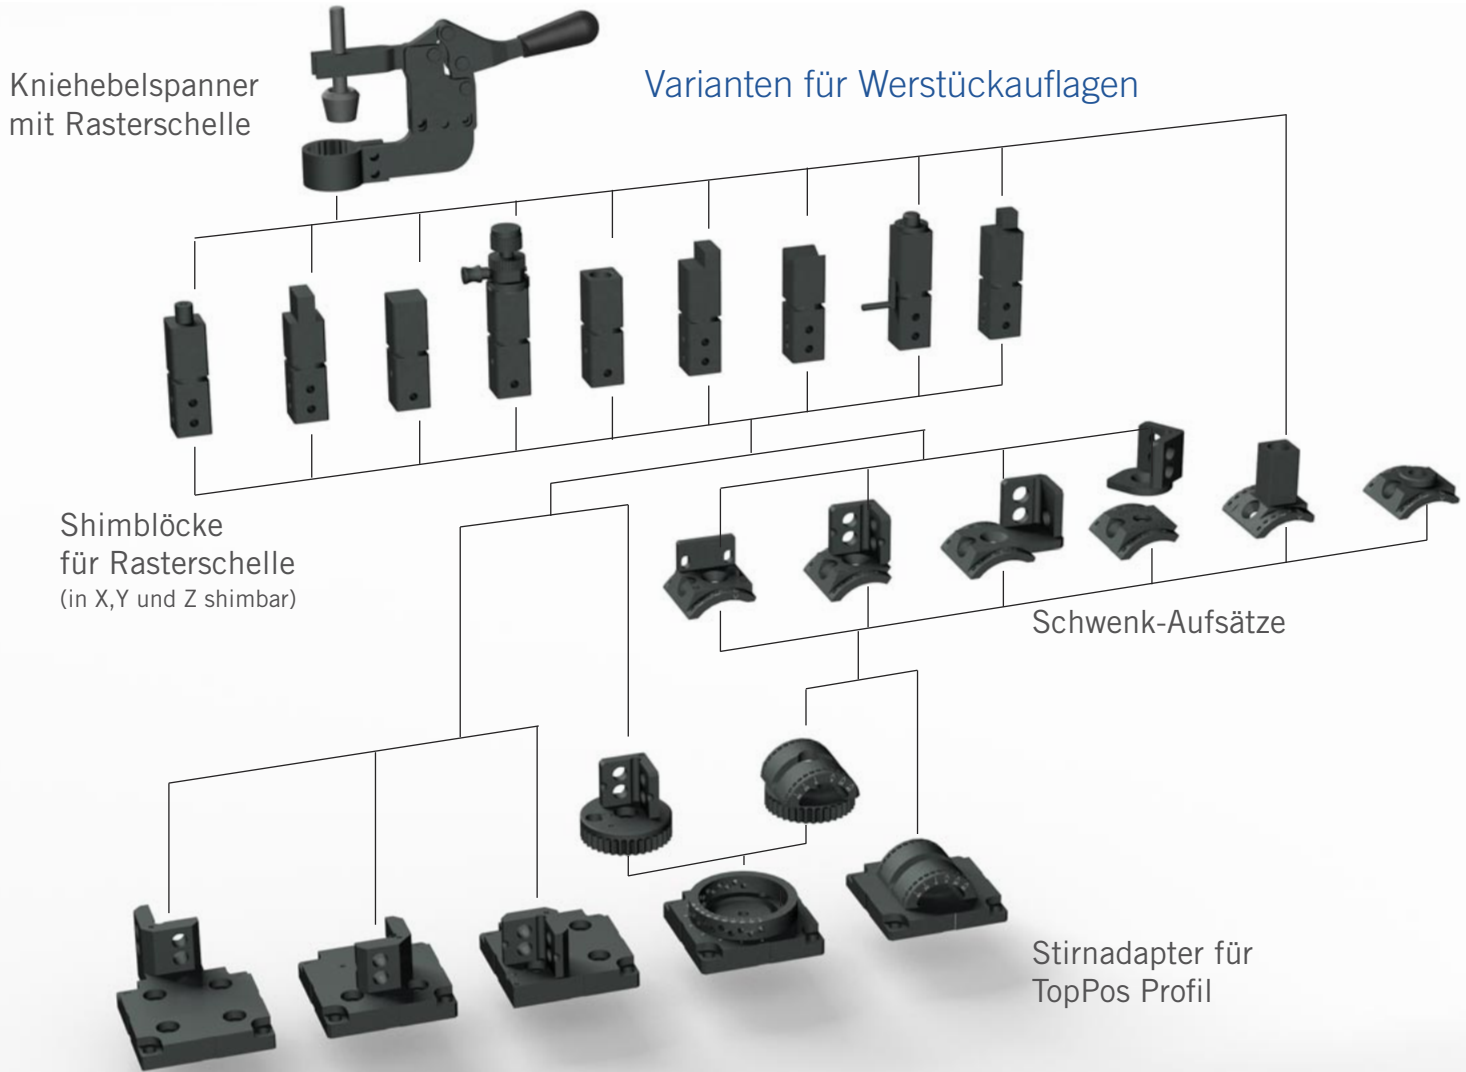

Aufbau Dreh-Schwenkeinheit


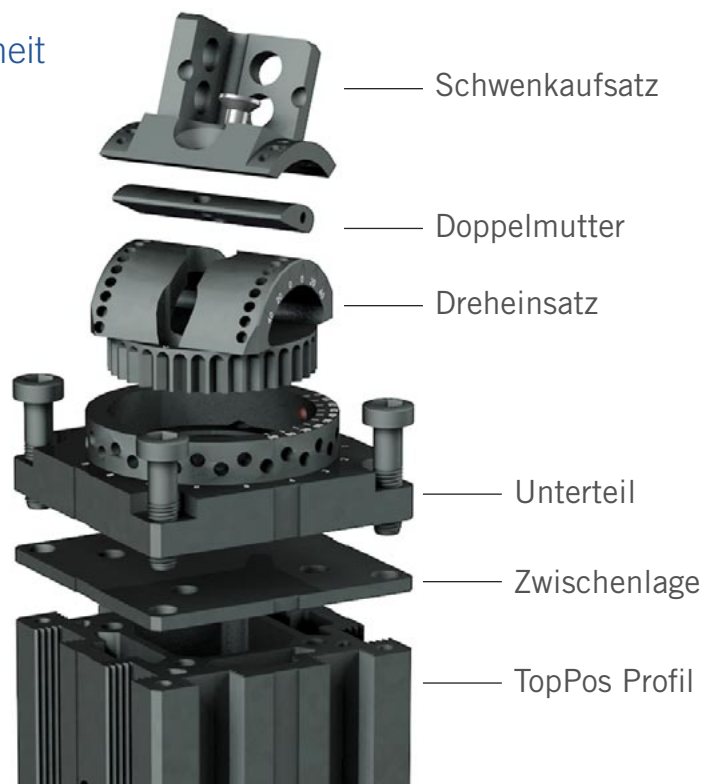


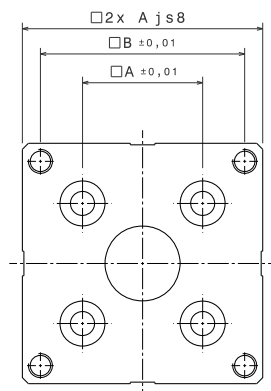

Stirnadapter

höhenverstellbar


Nr.	A	B	C	D	
135014-1	40	68	15	43	274

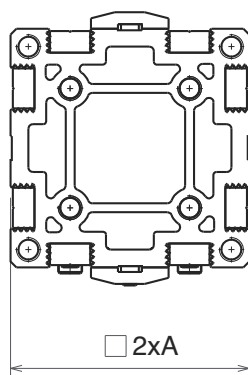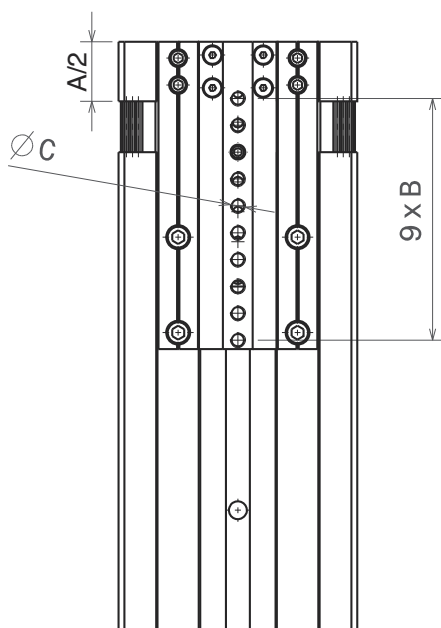

Hubelement

40mm Hub, inkl. Verbindungsmaterial

Nr.	A	B	C	
290177-1	40	9	M5	-


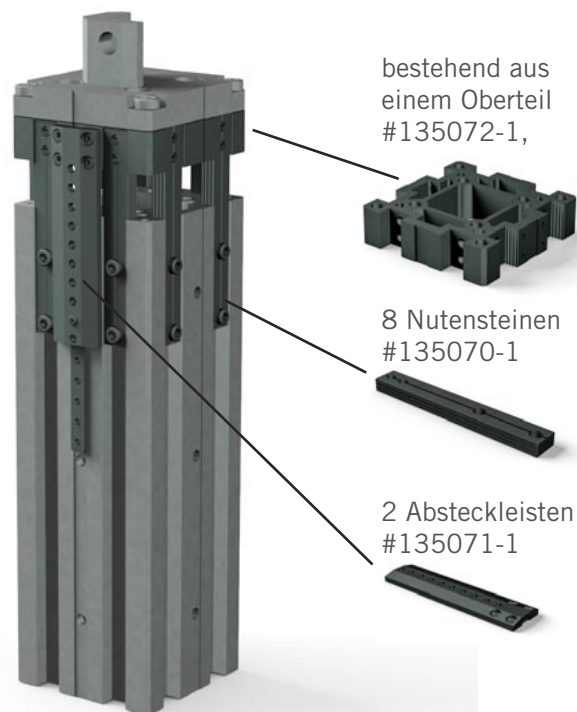


Profil und Stirnadapter nicht enthalten

Distanzstück

für TopPos 40



Nr.	A	B	C	
130020-1	40	68	20	140
130030-1	40	68	30	210

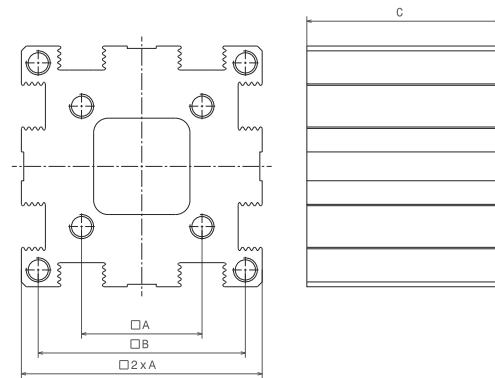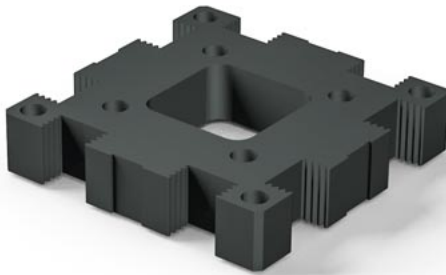


Verbindungsplatte

TopPos 40

Nr.	A	B	C	D	
135150-1	40	68	85	43	135

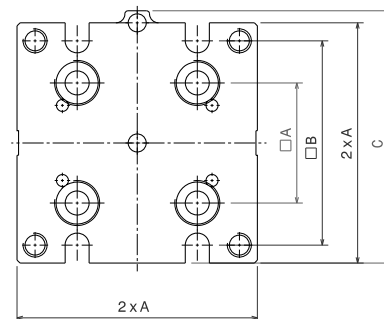


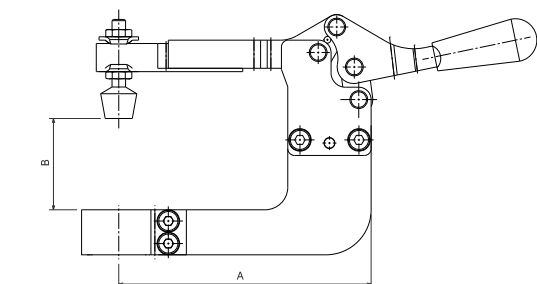

Spanneinheit

mit Druckstück, für Shimblock oder Kombianlage

Nr.	A	B	C	D	
289254-1	112	10	20	33	300
289255-1	82	10	20	33	280



Anwendung:

Spanneinheiten zum kombinieren mit Kombianlagen oder Shimblöcken



289255-1



289254-1



25130-1



300308-1



300306-1



135149-1



135148-1



135147-1



300303-1





283255-1



300304-1

Kombianlagen passend zu
Stirnadapter 135133-1 und
Schwenkaufsatz 135134-1

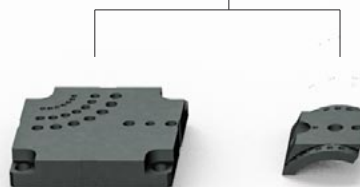

Auflagekugel



Für Shimblock 135046-1 und Kombianlage 300308-1

Nr.	A	B	C	D	E	Material	
25130-1	46	30	M6	12,5	10	Stahl	24

Spanneinheit

mit Gabeldruckstück, für Shimblock oder Kombianlage

Nr.	A	B	C	D	g
289258-1	112	10	20	33	310
289259-1	142	10	20	33	350

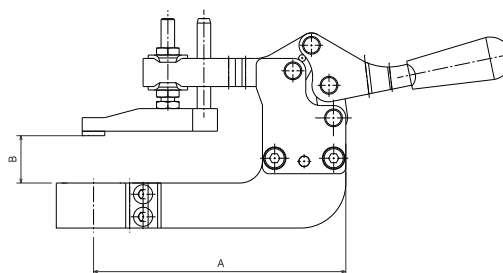

289258-1



289259-1



283255-1

135023-1



135122-1



135068-1



135024-1



135067-1



135066-1



135025-1



135108-1



135023-1



300308-1

25130-1




Shimblöcke passend
zu allen TopPos Elementen
mit Shimwinkel


Meisterbockschraube

mit Absteckstift für Lage Null, Hub +/-3mm

Für Shimblock 135023-1 und Kombianlage 300304-1


Nr.	A	B	C	D	E	g
283255-1	45	25	19	39	22	58

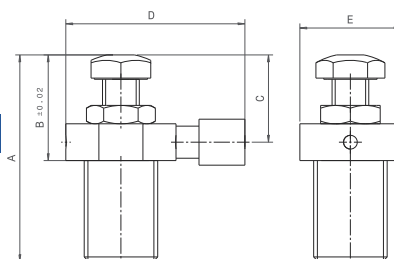

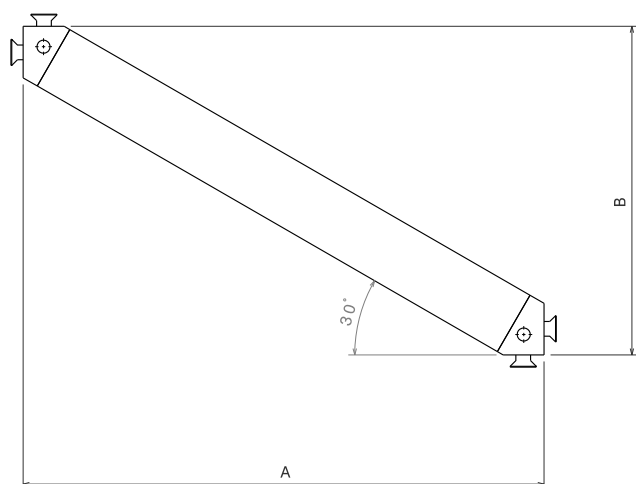

Strebe


Nr.	A	B	
290139-1	320	202	286
290140-1	480	294	300
290141-1	640	386,5	330

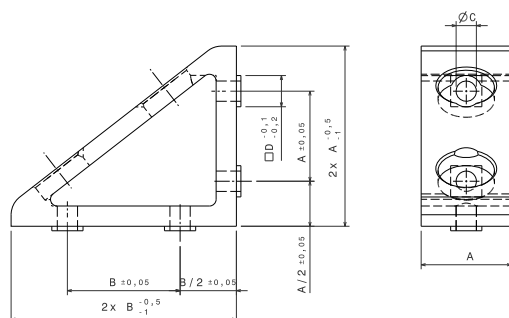

Stützwinkel

klein

Nr.	A	B	C	D	
135047-1	40	50	9	13,4	310

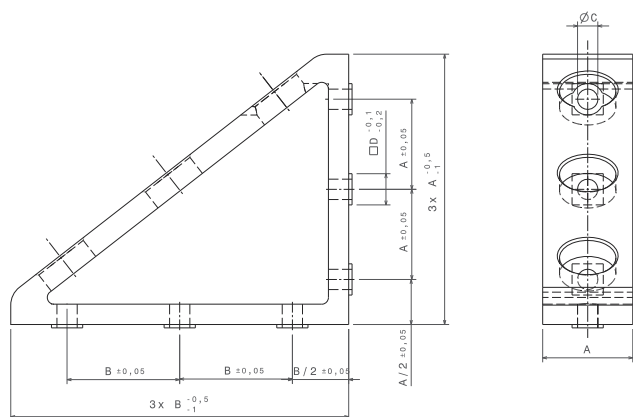

Stützwinkel

groß


Nr.	A	B	C	D	
135048-1	40	50	9	13,84	510



Schnellwechselkupplung

Oberteil


Nr.	A	B	
289404-1	40	24	24

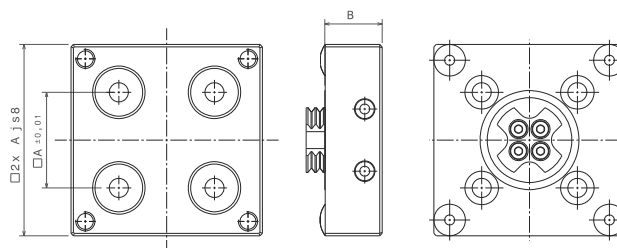

Schnellwechselkupplung

Unterteil


Nr.	A	B	
289405-1	40	18	88

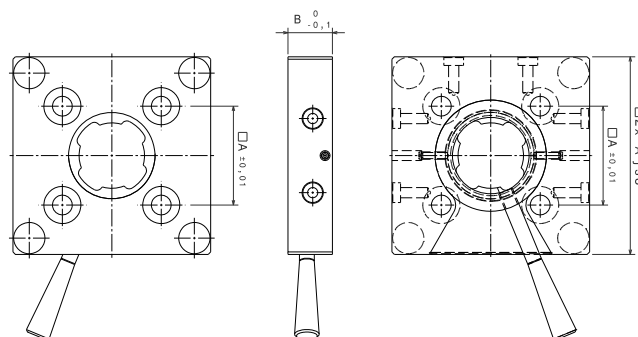


Schnellwechselkupplung

Scharnier

Nr.	A	B	C	
282387-1	25,6	64	38	91




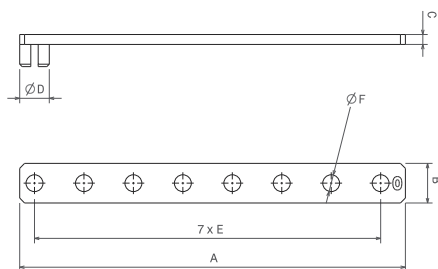

Absteckleiste

70 mm, Teilung=10mm


Nr.	A	B	C	D	E	F	
135026-1	78	8	2	6	10	3,4	2

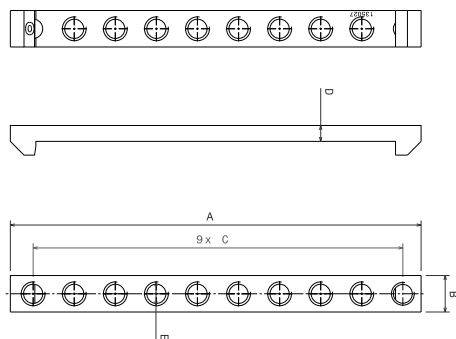

Absteckleiste

80 mm, Teilung=9mm


Nr.	A	B	C	D	E	
135027-1	90	8	9	3,5	M5	6

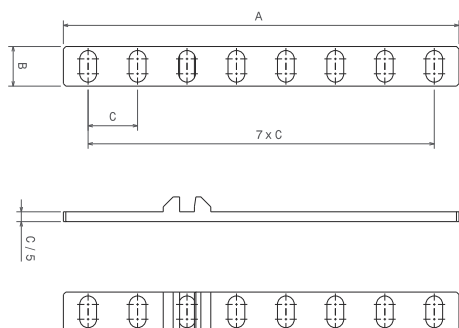

Absteckleiste

für gerasterte Säulenbauweise, Teilung=10mm

Nr.	A	B	C	
135139-1	80	8	10	2

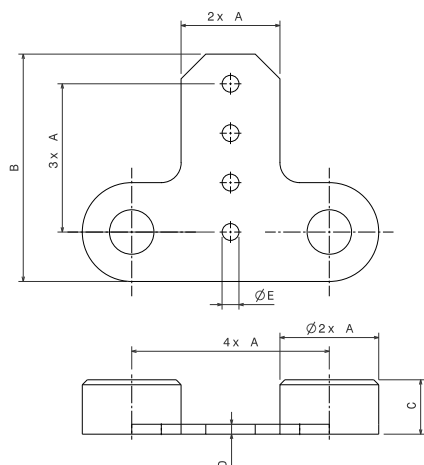

Absteckleiste ALUFIX 40

für Montage direkt auf ALUFIX-Raster, Teilung=10mm



Nr.	A	B	C	D	E	
135028-1	10	46	11	2	3,4	10



Doppelmutter

für Dreh-Schwenkeinheit


Nr.	A	B	C	D	
135039-1	50	20	6,8	6,7	14



Zwischenlage

für TopPos Profile




Nr.	A	B	C	D	
135059-1	40	68	8,1	1	16
135060-1	40	68	8,1	2	30
135061-1	40	68	8,1	4	60
135062-1	40	68	8,1	7	110

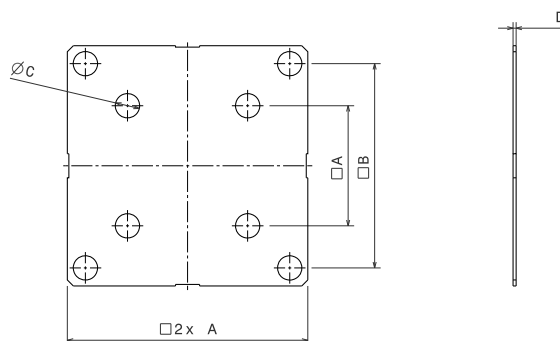

Kreuzklemme


zur Verbindung zweier TopPos-Profile

Nr.	A	B	C	
289489-1	45	29,5	18	55

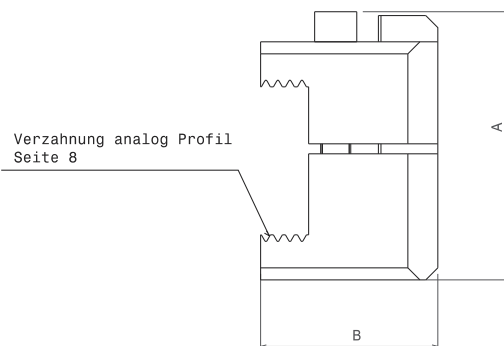


Nutenstein

einfach



Nr.	A	B	C	
135029-1	20	7,2	M8	4




Nutenstein

doppelt



Nr.	A	B	C	D	
135031-1	70	7,2	40	M8	18


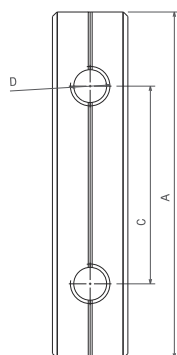


Nutenstein

rhombisch




Nr.	A	B	C	
135030-1	21	7,2	M8	4




Zuganker

Nr.	A	B	
289202-1	35	21,8	42

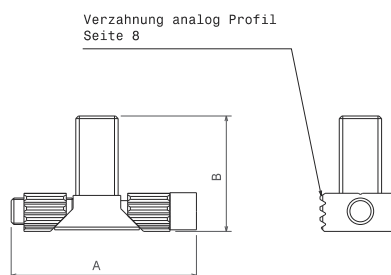



Justage – Nutenstein


Nr.	A	B	C	
135036-1	26	7,2	M8	4

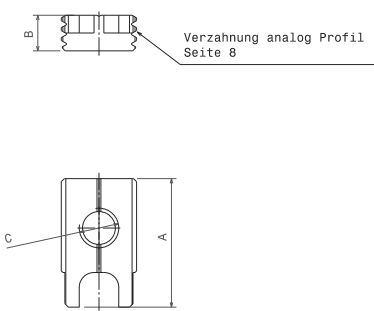

Stirnzentrierung

Nr.	A	B	C	D	E	F	
135055-1	40	37	32,5	8	6,4	6	6

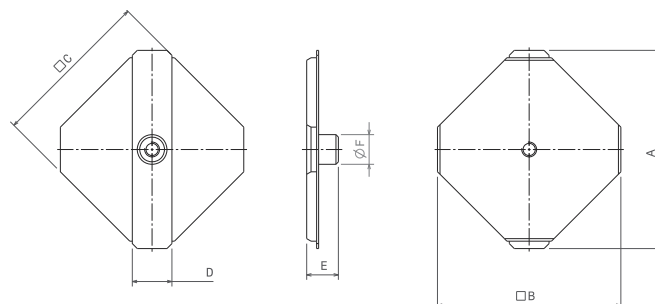


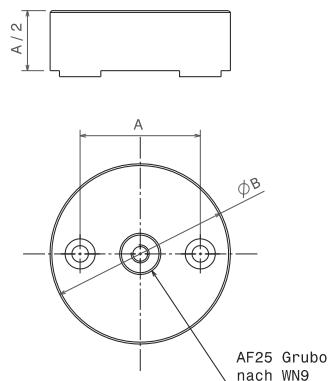

Adapterplatte

für Referenzkugel


Nr.	A	B	
135077-1	40	60	140



Klemmscheibe


für Shimblöcke

Nr.	A	B	C	
135083-1	50	31	3	16



Zentrierbuchse für Alufix 40

Nr.	A	B	C	D	
135037-1	20	15	9	3,6	6

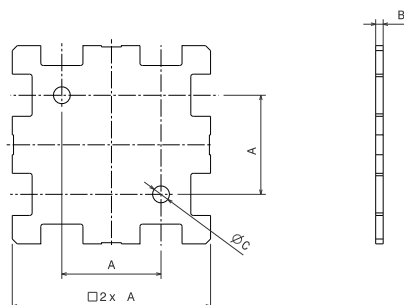

Abdeckkappe

80 x 80 aus Kunststoff mit Befestigungsmaterial


Nr.	A	B	C	
135042	40	3	6,8	18



Shimblech unten

für TopPos Shimblock


Nr.	A	B	C	
135052	26	21	2	2



Shimblech seitlich

für TopPos Shimblock


Nr.	A	B	C	
135041	24	22	2	2



Zwischenlage unten

mit fester Dicke, für TopPos Shimblock


Nr.	A	B	C	
135086	26	21	0,05	1
135087	26	21	0,1	1,1
135088	26	21	0,2	2,2
135089	26	21	0,3	3,3
135090	26	21	0,4	4,4
135091	26	21	0,5	5,5
135092	26	21	0,7	7,7
135093	26	21	0,8	8,8
135094	26	21	1,0	11
135095	26	21	1,5	16,5
135096	26	21	2,0	22




Zwischenlage seitlich

mit fester Dicke, für TopPos Shimblock

Nr.	A	B	C	
135097	24	22	0,05	1
135098	24	22	0,1	1,1
135099	24	22	0,2	2,2
135100	24	22	0,3	3,3
135101	24	22	0,4	4,4
135102	24	22	0,5	5,5
135103	24	22	0,7	7,7
135104	24	22	0,8	8,8
135105	24	22	1,0	11
135106	24	22	1,5	16,5






Zylinderschraube

DIN 912


Nr.	A	B	
10526-S1	30	M4	3
11377-S1	10	M6	2
10630-S1	16	M6	3
10494-S1	20	M6	4



Zylinderschraube

DIN 7984


Nr.	A	B	
13021-S1	12	M8	5
11359-S1	20	M8	8
10004-S1	25	M8	10



Passschraube

ähnlich DIN 7984


Nr.	A	B	C	
135113-1	30	M8	8 ^{h7}	12
135114-1	25	M8	8 ^{h7}	10



Senkschraube

DIN 7991

Nr.	A	B	
12371-S1	16	M6	2
10576-S1	20	M8	3



Sechskantschraube


DIN 933

Nr.	A	B	
12875-S1	16	M4	2

Unterlegscheibe

DIN 125



Nr.	A	B	
10066-S1	8,4	16	1



Distanzbolzen

für Shmblock / Klemmscheibe


Nr.	A	B	
19864	30	M4	6



Gewindestift

DIN 913 flach, für Nutensteine


Nr.	A	B	
19758-S1	8	M8	1



Gewindestift

DIN 914, zum Abstecken in Dreheinsätzen


Nr.	A	B	
10798-S1	5	M5	1




Gewindestift

DIN 915, zum Abstecken in Rasterleisten

Nr.	A	B	C	D	
17924-S1	8	M5	3,5	2,75	1



Kompletter Baukasten mit Varianten

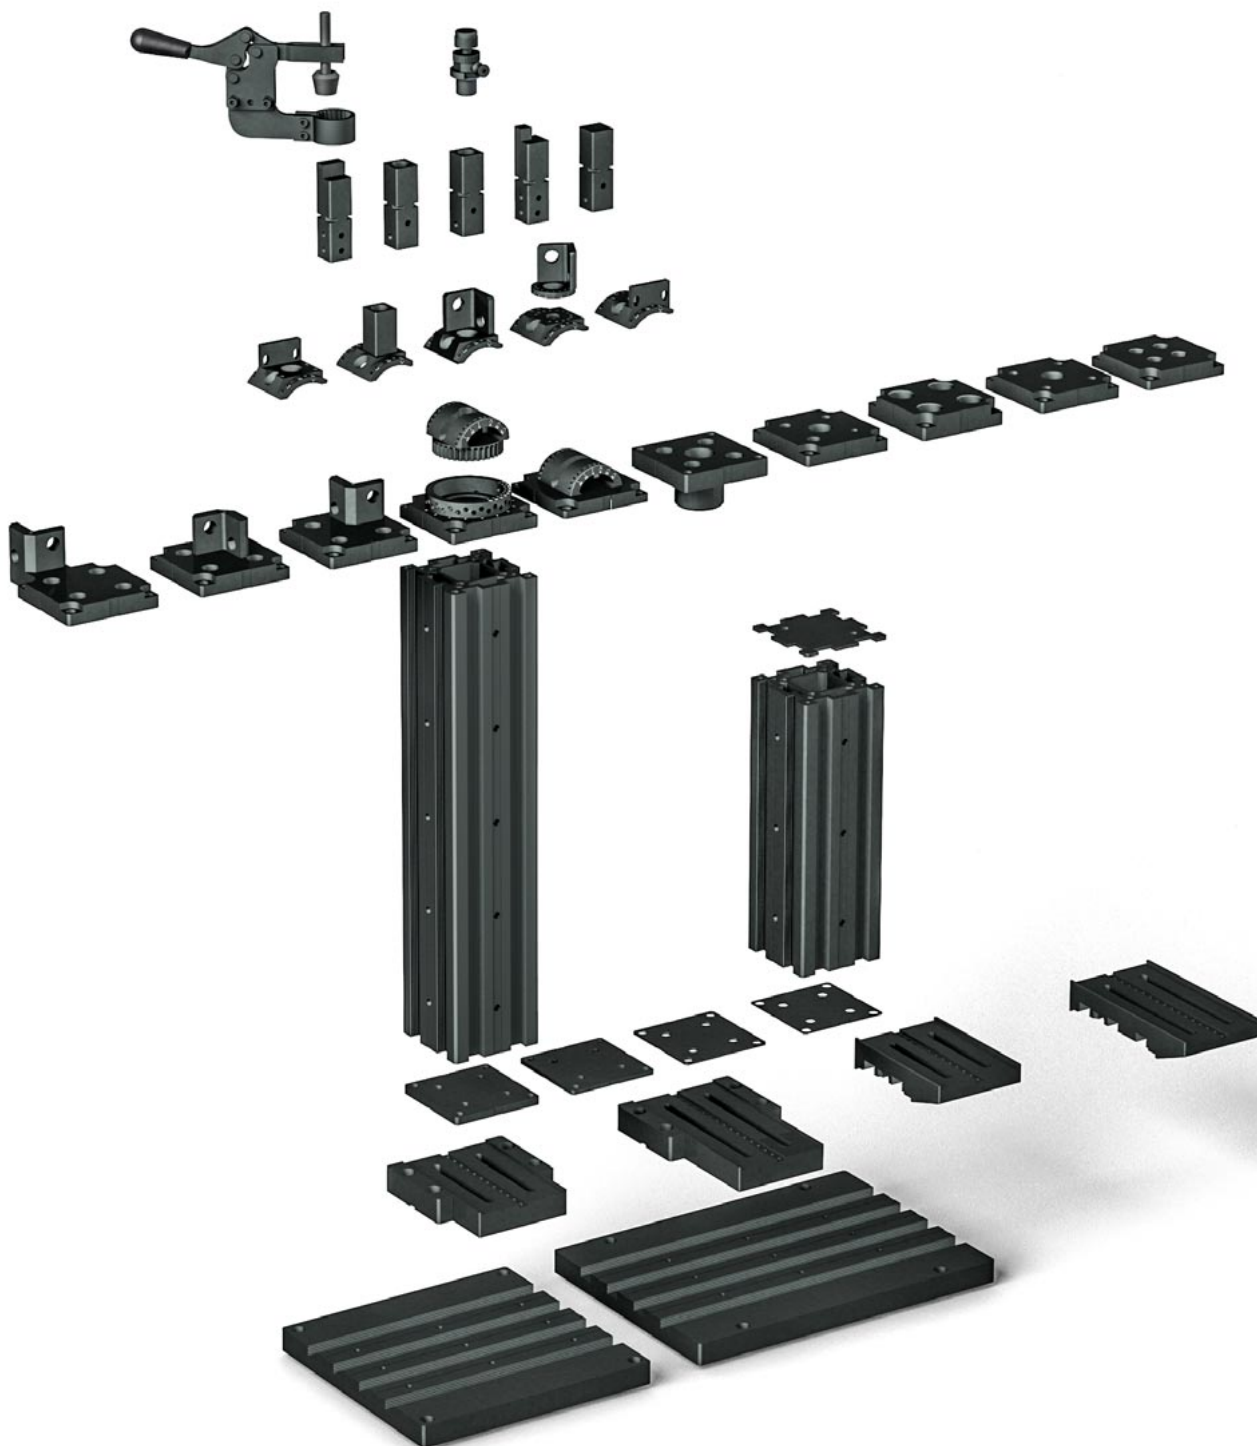

Germany Witte Barskamp GmbH & Co KG

Horndorfer Weg 26-28
D-21354 Bleckede,
Germany
Tel.: +49 (0) 58 54/89-0
Fax: +49 (0) 58 54/89-40
E-mail:
info@witte-barskamp.de
www.witte-barskamp.de

Asia Witte Far East Pte. Ltd.

20 Boon Lay Way,
01 - 170
Singapore 609967,
Singapore
Tel.: +65-6248 5961
Fax: +65-6898 4542
E-mail:
info@witteasia.com
www.witteasia.com

USA & Canada Witte LP

2220 Northmont Pkwy,
Suite 250
Duluth, Georgia 30096,
USA
Phone: +1 (770) 982 99 32
Fax: +1 (770) 982 99 28
E-mail:
info@witteamerica.com
www.witteamerica.com

Mexico Horst Witte de Mexico

S.A. de C.V., c/o Linco
Paseo Opera 4 Int 112-2
Lomas de Angelopolis
San Andres Cholula,
Puebla 72830, Mexico
Phone: +52 222893-8211
E-mail:
alufix@linco.com.mx
www.witemexico.com